


ALLGEMEIN

WERTE



ALLGEMEINE TASTEN


- ENTRIEGELN
- VERRIEGELN
- WERTKONTROLLE
- UM 1 ERHÖHEN
- UM 1 VERRINGERN
- INITIALISIERUNG
WERKSEINSTELLUNGEN
VORPROGRAMMIERTE
EINSTELLUNGEN

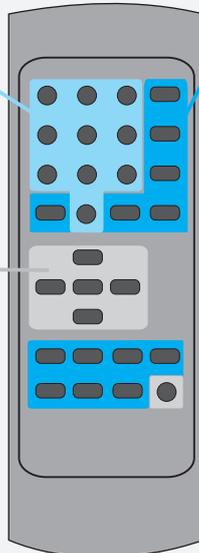


PARAMETER

- ÜBERWACHUNGSMODUS
- IR ERFASSUNGSFELD
- GRAUZONE
- MONTAGEHÖHE / FREQUENZ
- AUSGANGSUMLEITUNG
- TÜRSTEUERUNG
- EMPFINDLICHKEIT (FELDGRÖSSE)
- HALTEZEIT
- ERFASSUNGSMODUS
- RADAR-IMMUNITÄT
- AUSGANGSKONFIGURATION
- MAX. ANWESENHEITS-ERFASSUNGSZEIT
- IR-IMMUNITÄT


Wie stellt man einen oder mehrere Parameter ein?

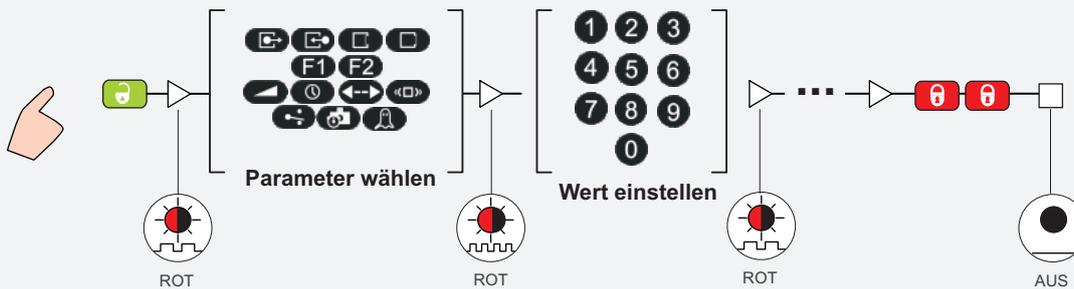

Wie kontrolliert man einen oder mehrere Werte?

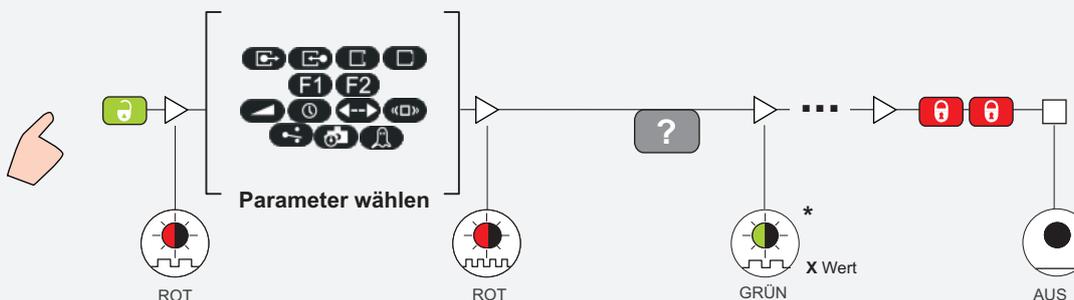

Wie stellt man auf die Werkseinstellungen zurück?

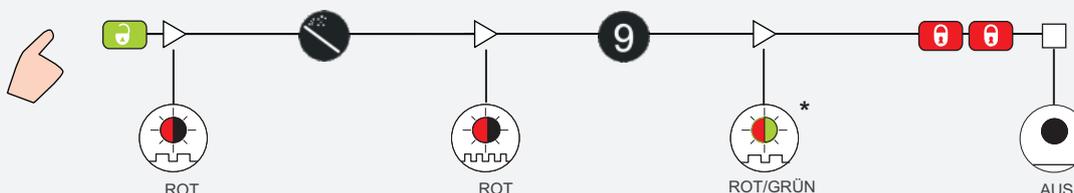

* Wenn keine grüne LED vorhanden ist, blinkt die LED rot.


ZUGANGSKODE

Der Zugangskode wird empfohlen um benachbarte Sensoren einzustellen.
Der Zugangskode kann 1 bis 4 Ziffern enthalten.


Falls Sie den Zugangskode vergessen, machen Sie folgendes:

- die Spannungsversorgung trennen
- die Spannungsversorgung wiederherstellen
- während einer Minute, können Sie auf den Sensor zugreifen ohne einen Kode eingeben zu müssen

Wie speichert oder ändert man den Zugangskode?

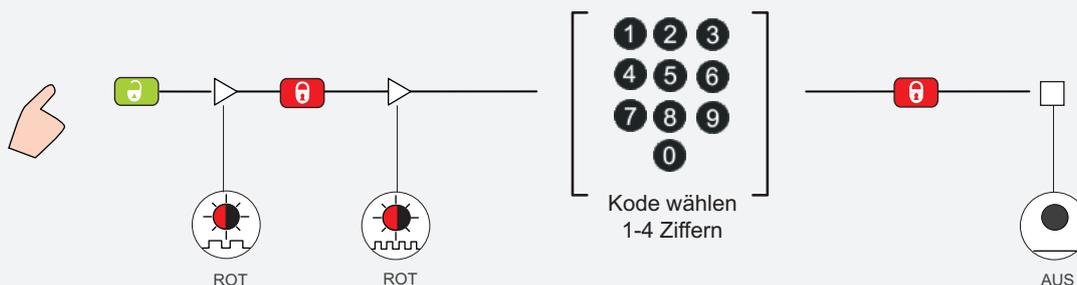

Wie löscht man den Zugangskode?

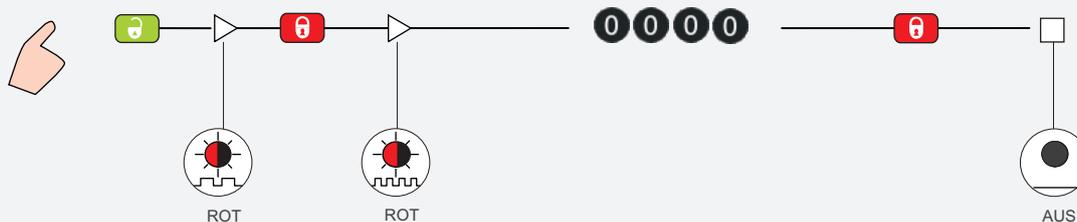

LED-SYMBOLLE



LED blinkt langsam



X Wert

Die Blinkanzahl zeigt den Wert des gewählten Parameters an



LED blinkt schnell



LED ist AUS