



MADE IN GERMANY

AluLine Spiraltor SSE

SCHNELLAUFTORE FÜR INDUSTRIE & GEWERBE



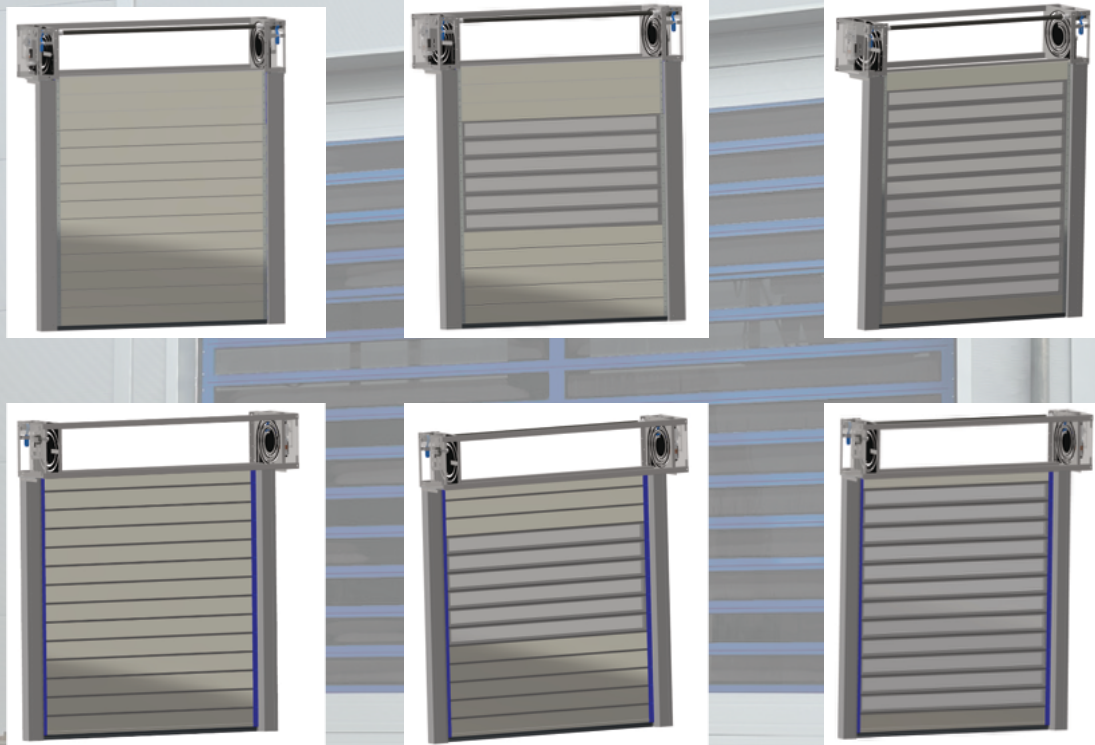



Bild: Torblatt - Ausführungen:
Geschlossen / Fenster / Vollverglast

Spiraltor AluLine SSE-L / -M

Optionale Ausstattungen

- Alu-Sandwich Elemente und/oder
- Alu-Rahmen Elemente mit volltransparenten Fenstern
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Max. Geschwindigkeit (V/max) 3,0 m/sek.
- Intelligente Lichtgitter
- Kombination verschiedener Farben
- Steuerungen frei programmierbar Type Pro2F oder Pro3F
- Verschiedene Materialkombinationen
- Kein Druck auf der Oberfläche
- Schnellauftore nach modernstem Stand der Technik

Platzbedarf:

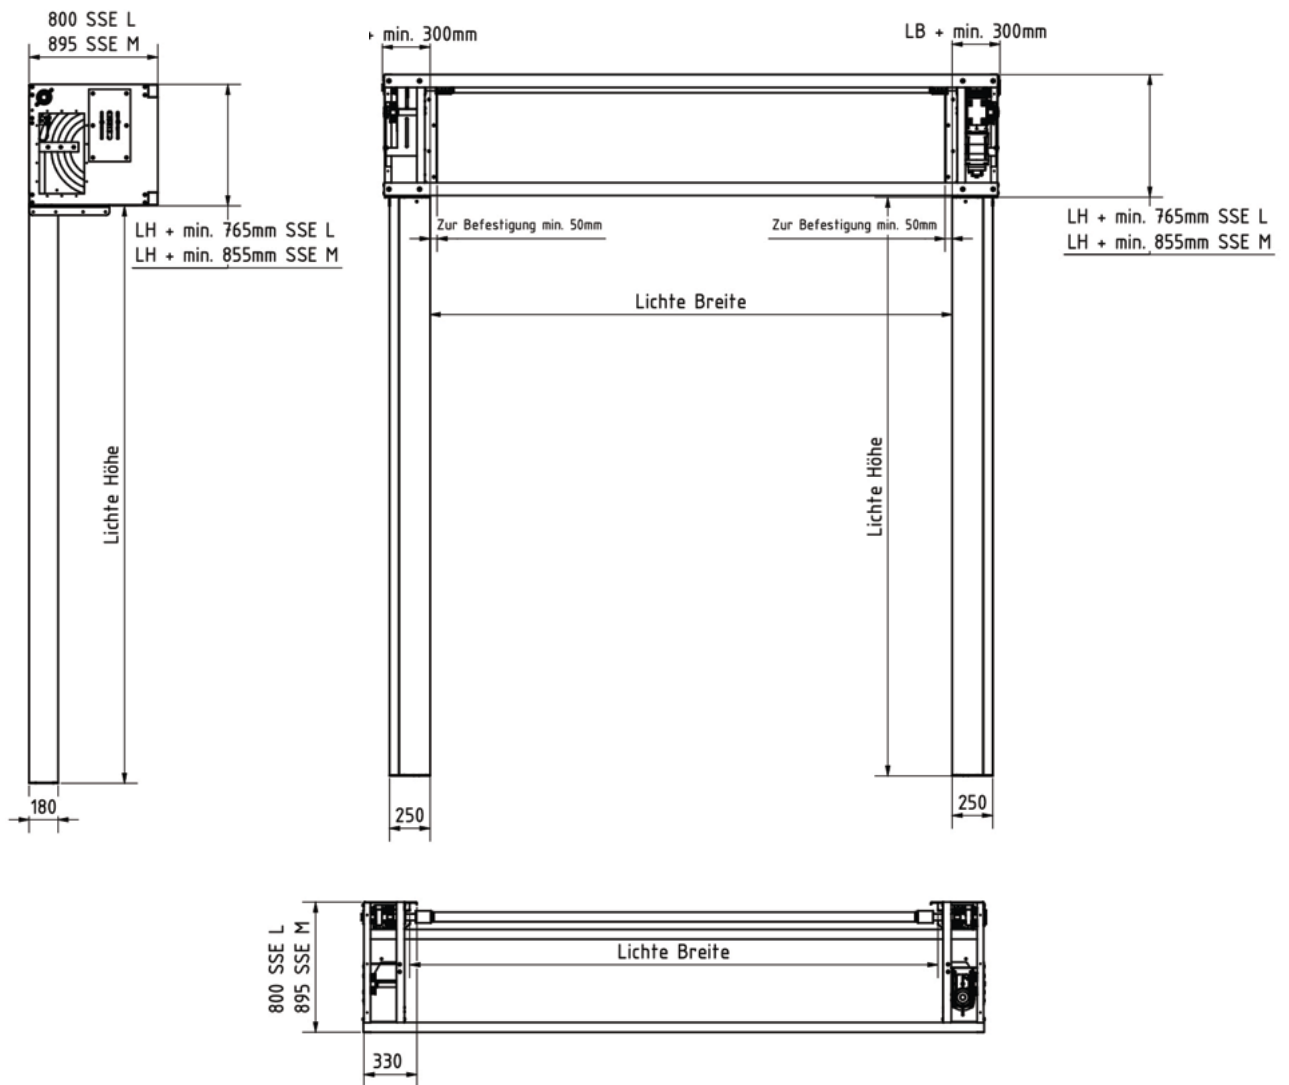

Technische Daten

Ausstattung	AluLine SSE-L	AluLine SSE-M
Max. Breite/Höhe mm	3600 x 3600 mm	5000 x 5000 mm
Geschwindigkeit V/max	2,9 m/sek	2,9 m/sek
Windlastklasse	5	5
Crash-Funktion	Nein	nein
Torblatt	Alu Rahmen-Sprossen, ISO	Alu Rahmen-Sprossen, ISO
Torblatt-Stärke	44 mm	44mm
U-Wert	1,0	1,0)
Horizontale Torblattspannung	nein	nein
Sichtfenster	optional	optional
Design-Fenster individuell	nein	nein
Nothand-Kurbel	nein	nein
Nothand-Kette	nein	nein
Notöffnung über Gegengewicht	nein	nein
Zugfedern im Seitenteil	ja	ja
Steuerung	Pro2F	Pro3F
Frequenz-Antrieb	ja	ja
Stromzuleitung	230V, N, PE, 2.5mm ²	400V, N, PE, 2.5mm ²
Absicherung	16 Ah, Type K	16 Ah, Type K
Potentialfreie Ausgänge	3	3
Programmierbare Eingänge	8	8
Sicherheit	intelligente Lichtgitter	intelligente Lichtgitter
Angepasstes Bremsen in Zu-Fahrt	ja	ja
Kombinierbar als DuoTor	nein	nein
Ausstattungs Pakete, kombinierbar	Anfrage	Anfrage
Seitenteile in Edelstahl V2A	Nein, Alu eloxiert	Nein, Alu eloxiert
Pulverbeschichten (optional)	alle Alu-Teile	alle Alu-Teile



ERET-Tortechnik GmbH
Schnellauftore

Hirenbachstraße 36
D-73565 Spraitbach
kontakt@eret-tortechnik.de
www.eret-tortechnik.de